


# EXPLICATION MODIFICATION PLATINES EXO-1400 AIR / EXO-R1 AIR

A partir de Janvier 2019 les productions d'EXO-1400 AIR (carbone et standard) sont équipés de la même platine pour écrans **KDF-16-1** que les EXO-R1 AIR.  
 Une légère modification de leur coque a également été effectuée ce qui rend l'installation des « anciennes » platines pour écrans **KDF-16** impossible.

De ce fait les « anciens » écrans **EXO-1400 AIR (KDF-16)** ne sont pas compatibles sur les nouvelles platines pour écrans **KDF-16-1** et vice-versa.

Les platines pour écrans **KDF-16-1** sont bien entendu compatibles sur les anciennes coques d'EXO-1400 AIR (pour celles produites AVANT Janvier 2019) pour que l'on puisse à terme n'utiliser plus qu'un seul type de platine et d'écrans compatible **EXO-1400/EXO-R1**, les anciennes platines (**KDF-16**) ne peuvent être installées sur les nouvelles coques.

## COMMENT DIFFERENCIER LES COQUES ET LES PLATINES ?

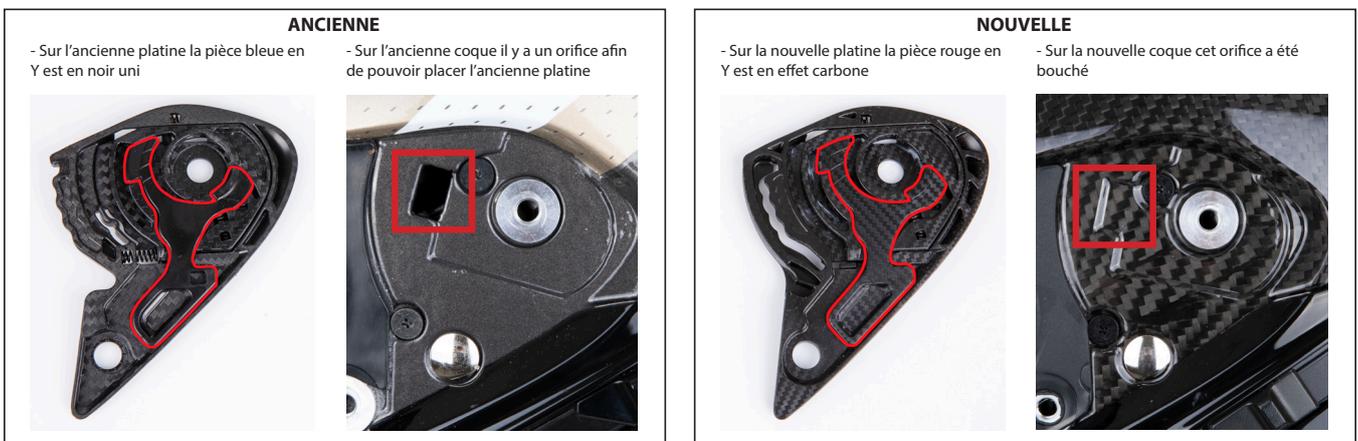

## COMPATIBILITE ENTRE LES COQUES ET LES PLATINES

	Ancienne platine 99-939-04	Nouvelle platine 99-928-13
Ancienne coque	✓	✓
Nouvelle coque	✗	✓

## COMPATIBILITE ENTRE LES ECRANS ET LES PLATINES

	Ancienne platine 99-939-04	Nouvelle platine 99-928-13
Ecrans 58-526-XX KDF-16	✓	✗
Ecrans 59-526-XX KDF-16-01	✗	✓